


BREVA V1100

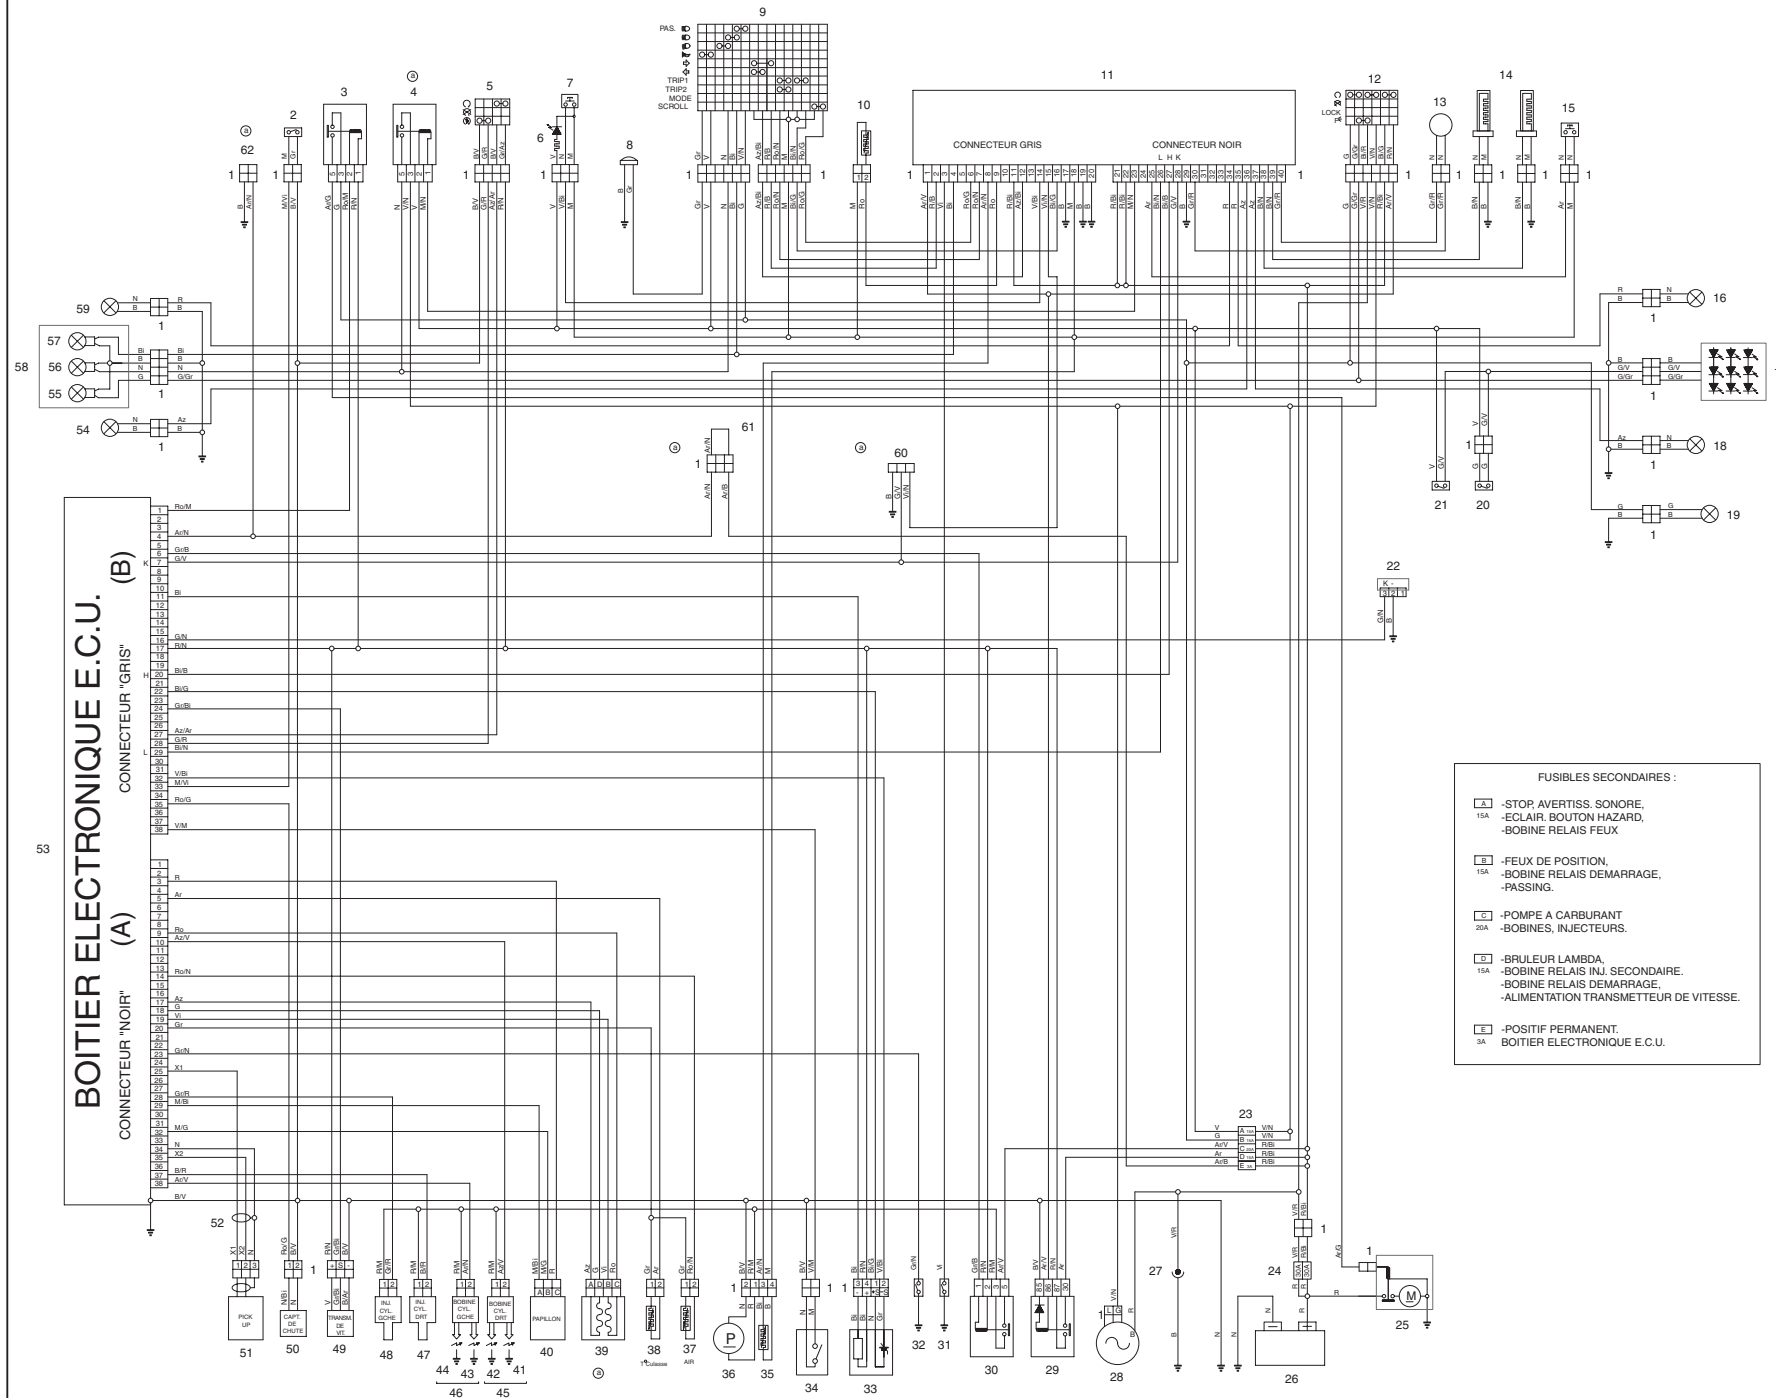

- 1 CONNECTEURS MULTIPLES
- 2 INTERRUPTEUR EMBRAYAGE
- 3 RELAIS DE DEMARRAGE
- 4 RELAIS FEUX
- 5 INVERSEUR ROUTE-CROISEMENT DROIT
- 6 LED ECLAIRAGE BOUTON HAZARD
- 7 BOUTON HAZARD
- 8 AVERTISSEUR SONORE
- 9 INVERSEUR ROUTE-CROISEMENT GAUCHE
- 10 THERMISTANCE T AIR TABLEAU DE BORD
- 11 TABLEAU DE BORD
- 12 COMMUTATEUR A CLE
- 13 ANTENNE ANTIDEMARRAGE ELECTRONIQUE
- 14 POIGNEES CHAUFFANTES
- 15 COMMANDE POIGNEES CHAUFFANTES
- 16 CLIGNOTANT ARR. DRT
- 17 FEU ARRIERE (A LED)
- 18 CLIGNOTANT ARR. GCHE
- 19 ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION
- 20 INT. STOP ARR.
- 21 INT. STOP AV.
- 22 CONNECTEUR DIAGNOSTIC
- 23 FUSIBLES SECONDAIRES
- 24 FUSIBLES PRINCIPAUX
- 25 DEMARREUR ELECTRIQUE
- 26 BATTERIE
- 27 PRISE DE COURANT
- 28 ALTERNATEUR
- 29 RELAIS PRINCIPAL INJECTION
- 30 RELAIS SECONDAIRE INJECTION
- 31 BULBE PRESSION HUILE
- 32 INTERRUPTEUR SELECTEUR AU POINT MORT
- 33 SONDE LAMBDA
- 34 INTERRUPTEUR BEQUILLE LATERALE
- 35 CAPTEUR NIVEAU CARBURANT
- 36 POMPE A CARBURANT
- 37 THERMISTANCE T AIR ADMISION
- 38 THERMISTANCE T CULASSE
- 39 AIR AUTOMATIQUE
- 40 CAPTEUR ACCELERATEUR
- 41 BOUGIE INTERNE CYL. DRT
- 42 BOUGIE EXTERNE CYL. DRT
- 43 BOUGIE INTERNE CYL. GCHE
- 44 BOUGIE EXTERNE CYL. GCHE
- 45 BOBINE DOUBLE CYL. DRT
- 46 BOBINE DOUBLE CYL. GCHE
- 47 INJECTEUR CYLINDRE DRT
- 48 INJECTEUR CYLINDRE GCHE
- 49 TRANSMETTEUR DE VITESSE
- 50 CAPTEUR DE CHUTE
- 51 PICK UP
- 52 BLINDAGE CÂBLE PICK-UP
- 53 BOITIER ELECTRONIQUE E.C.U.
- 54 CLIGNOTANT AV. GCHE
- 55 LAMPE FEU DE POSITION
- 56 LAMPE FEU DE CROISEMENT
- 57 LAMPE FEU DE ROUTE
- 58 FEU AVANT
- 59 CLIGNOTANT AV. DRT
- 60 DIAG. TABLEAU DE BORD
- 61 PREDISPOSITION DIODE
- 62 PREDISPOSITION CONDENSATEUR

FUSIBLES SECONDAIRES :

- | | |
|------------|--|
| A | -STOP AVERTISS. SONORE, |
| 15A | -ECLAIR. BOUTON HAZARD, |
| | -BOBINE RELAIS FEUX |
| B | -FEUX DE POSITION, |
| 15A | -BOBINE RELAIS DEMARRAGE, |
| | -PASSING. |
| C | -POMPE A CARBURANT |
| 30A | -BOBINES, INJECTEURS. |
| D | -BRULEUR LAMBDA, |
| 15A | -BOBINE RELAIS INJ. SECONDAIRE, |
| | -BOBINE RELAIS DEMARRAGE, |
| | -ALIMENTATION TRANSMETTEUR DE VITESSE. |
| E | -POSITIF PERMANENT. |
| 3A | BOITIER ELECTRONIQUE E.C.U. |

COULEURS DES CABLES

- | | |
|--------------|-----------|
| Ar ORANGE | M MARRON |
| Az BLEU CIEL | N NOIR |
| B BLEU | R ROUGE |
| Bi BLANC | V VERT |
| G JAUNE | Vi VIOLET |
| Gr GRIS | Ro ROSE |