



MOTO GUZZI. MOTO SYMBOL.




LE NUOVE GUZZI 125TT

Le nuove GUZZI

125



UNA NUOVA MOTO REALIZZATA CON CRITERI PROFESSIONALI DA VERI PROFESSIONISTI DELLA MOTO. QUESTA 125TT È CONFORTEVOLE, MA SICURA. BASTA PENSARE CHE IL **FRENO A DISCO ANTERIORE DI Ø 216** CHE VIENE MONTATO NELLE MOTO DI CILINDRATA SUPERIORE. TRA LE SUE MIGLIORI QUALITÀ C'È LA **PRECISIONE DI GUIDA**, SIA NEL PERCORSO **CASA-SCUOLA**, CHE NELLE GUSTOSE GITE **FUORI-STRADA**. STRAORDINARIA MANEGGEVOLEZZA SI ESALTA GRAZIE AL NUOVO **TELAIO A DOPPIA CULLA** CON GEOMETRIE INCROCIATE, E ALLE **SOSPENSIONI MARZOCCHI** CON LA POSTERIORE IN **MONOSYSTEM**. IN QUESTA NUOVA 125 SI SENTONO TUTTA LA **SOSTANZA** E LA **SICUREZZA ATTIVA**, PREROGATIVE DI BASE CHE DA PIÙ DI 70 ANNI DANNO ALLA **MOTO GUZZI** UN **INSUPERABILE PRIMATO DI AFFIDABILITÀ**.

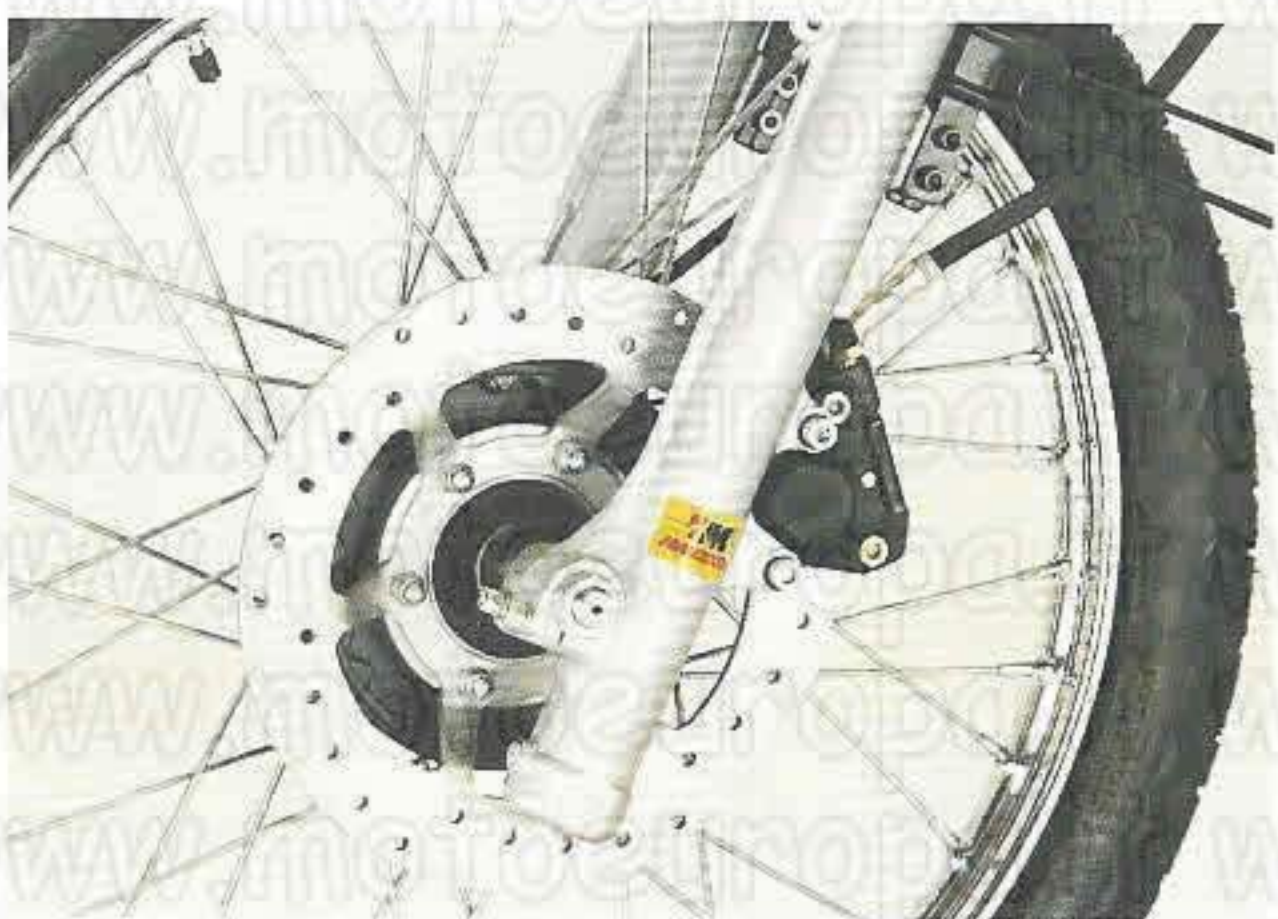


MOTO GUZZI Un fatto italiano che il mondo i

ZZi Tutto Terreno

OPRATTUTTO
0 mm È LO STESSO

USO CITTADINO,
RADA DOVE LA SUA

NI
ITÀ.



UNA RAZIONALE STRUMENTAZIONE CHE COMPRENDE:
IL TACHIMETRO CONTACHILOMETRI, IL CONTAGIRI
UNA SERIE DI SPIE LUMINOSE PER: I LAMPEGGIATORI,
LE LUCI ABBAGLIANTE E ANABBAGLIANTE,
LA CARICA BATTERIA, LA RISERVA DEL
LUBRIFICANTE, IL TERMOMETRO DEL
LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO E
L'INDICATORE DEL FOLLE

NUOVO MOTORE RAFFREDDATO A LIQUIDO
CILINDRO AL NIGUSIL®
ALIMENTAZIONE A BENZINA CON
LUBRIFICAZIONE SEPARATA (OLIO ALL'1%)
ACCENSIONE ELETTRONICA
CAMBIO A 6 MARCE

MOTO GUZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE **125 TT**

MOTORE DI 123,15 cc MONOCILINDRICO A 2 TEMPI RAFFREDDATO A LIQUIDO PERMANENTE CON POMPA DI CIRCOLAZIONE
ALIMENTAZIONE A BENZINA CON CARBURATORE PHBL 25 E **LUBRIFICAZIONE** SEPARATA CON POMPA MISCELATRICE MECCANICA
AMMISSIONE A VALVOLA LAMELLARE **ACCENSIONE** ELETTRONICA A SCARICA CAPACITIVA **FRIZIONE** A DISCHI MULTIPLI IN BAGNO
D'OLIO **CAMBIO** A 6 MARCE **TRASMISSIONE** PRIMARIA AD INGRANAGGI ELICOIDALI E SECONDARIA A CATENA **IMPIANTO**
ELETTRICO CON BATTERIA 12 V 6 Ah **AVVIAMENTO** A KICK-STARTER **TELAIO** IN TUBI A DOPPIA CULLA CHIUSA **SOSPENSIONE**
ANTERIORE A FORCELLA TELESCOPICA IDRAULICA MARZOCCHI A PERNO AVANZATO, STELI Ø 35 mm **SOSPENSIONE POSTERIORE**
A FORCELLONE OSCILLANTE CON UNITÀ AMMORTIZZANTE IDRAULICA MARZOCCHI REGOLABILE **RUOTE** A RAGGI CON CERCHI IN
ACCIAIO **PNEUMATICI** ANTERIORE 2.75 x 21" - POSTERIORE 4.10 x 18" **FRENI** ANTERIORE
A DISCO Ø 260 CON COMANDO IDRAULICO - POSTERIORE
A TAMBURO Ø 125 **SERBATOIO OLIO** LITRI 0,70
SERBATOIO BENZINA LITRI 11,5 **CONSUMO**
LITRI 3,3 x 100 km (CUNA) **VELOCITÀ** OLTRE
110 km/h **PESO** A SECCO 110 kg

Carburanti e lubrificanti  Agip



SEIMM MOTO GUZZI S.p.A.

22054 Mandello del Lario - Como - Tel. (0341) 731112 - 732512 - Telex 380095 SEIMM I

Scegli la tua MOTO GUZZI - Vai a vederla dal
concessionario più vicino: l'indirizzo lo trovi sulle



Verde - Motorcicli

LE ILLUSTRAZIONI E DESCRIZIONI DI QUESTO STAMPATO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. LA CASA SI RISERVA PERTANTO IL DIRITTO DI APPORTARE AI MOTOVEICOLI IN
QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, QUELLE MODIFICHE CHE RITENESSE UTILI PER MIGLIORARLI O PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO E COMMERCIALE.